

IT

OS COMPONENTES PARA IMPLANTE
INTERNO TRIANGULAR DA ROSS SÃO
COMPATIVELIS COM DIVERSOS SISTEMAS.



ANALOGO



MOLDEIRA FECHADA



MOLDEIRA ABERTA




CICATRIZADOR

Alturas
6 mm
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm

TRANSFERENTES



PILAR PROVISÓRIO

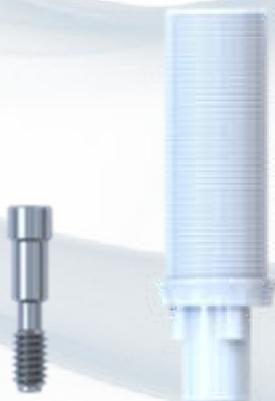

UCLA CALCINAVEL



MUNHÃO RETO

Alturas
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm



MUNHÃO ANGULADO 15° E 25°

Alturas
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm



MICRO UNIT RETO

Alturas
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm



MICRO UNIT ANGULADO 17° E 30

17° - Alturas
4 mm
3 mm
2 mm

30° - Alturas
5 mm
4 mm
3 mm



ESTHETICONE RETO

Alturas
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm



ESTHETICONE ANGULADO 17° E 30

17° - Alturas
4 mm
3 mm
2 mm

30° - Alturas
5 mm
4 mm
3 mm